




Information Coding / Computer Graphics, ISY, LiTH

TSBK 03

Teknik för avancerade datorspel

Ingemar Ragnemalm, ISY

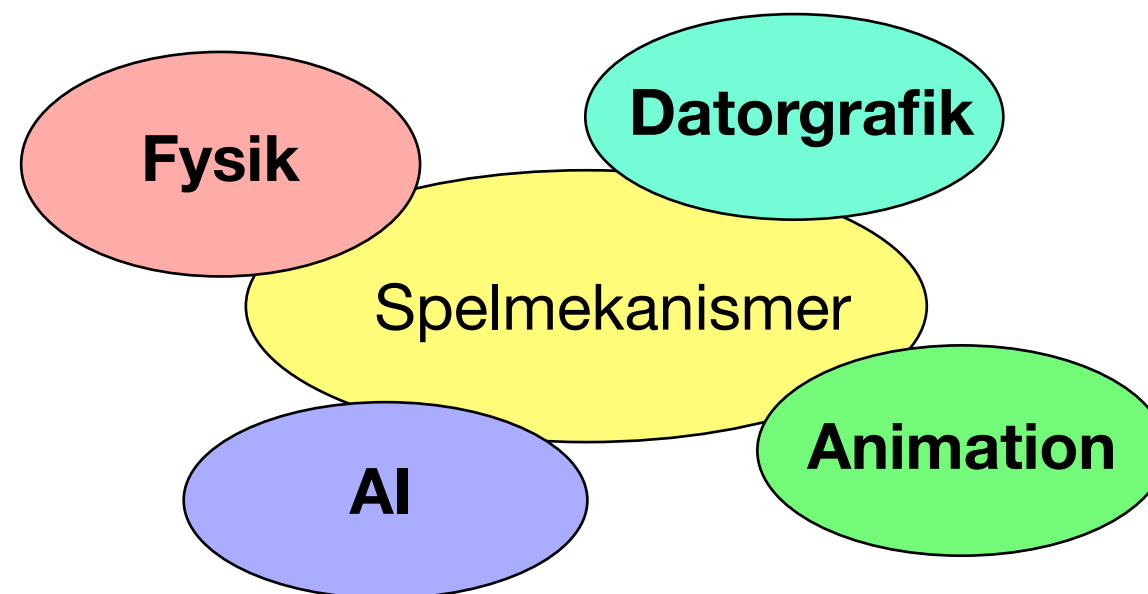



Föreläsning 12

- Förstörbara objekt
- Vätskor och gaser
- 3D/stereo displays



Information Coding / Computer Graphics, ISY, LiTH

Game Jam i november

LiU Game Jam
29 november -
1 december
Spektrum, Ebbepark

LiU Game Jam
27-29 januari

<http://computer-graphics.se/gamejam/>

Global Game Jam

Create a game in 48 hours! Start kl 16 friday 27:th of january. Both computer games and board games. Free of charge. Teams are usually formed at the event.

InnovationskontorEtt
Linköpings universitet

Arranged in cooperation with ISY/
Information Coding,
Inovationskontorett and Lysator.

2012



LiU Game Jam

Jam Site Organizers

Ingemar Ragnemalm

2014



Förstörbara objekt





När objekt inte längre bara är deformerbara.

Kan göras mer eller mindre fysikaliskt korrekt.

Kan även inkludera objekt som kan slås samman.






Objekt som kan brytas, krossas mm

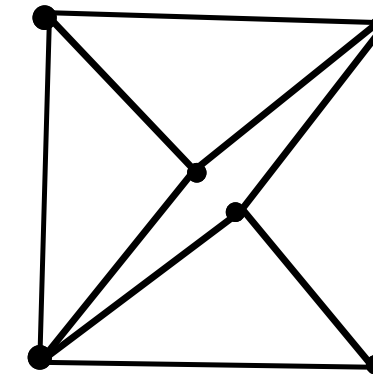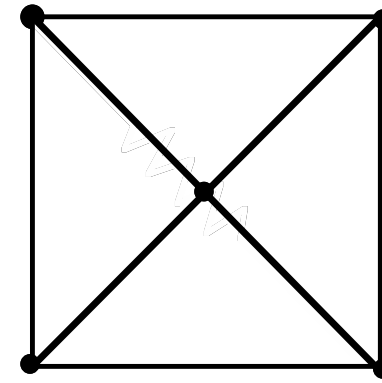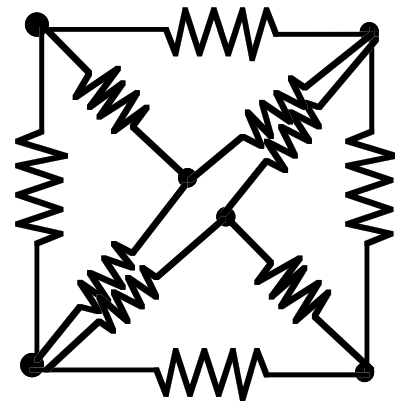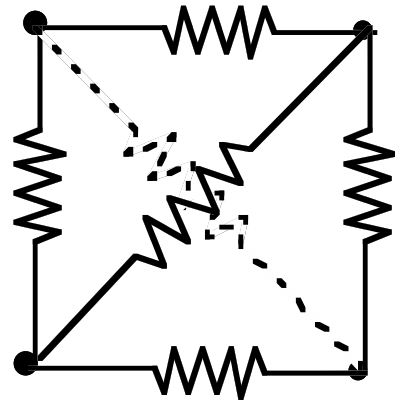

Massa-fjäderssystem: Inte så knepigt

FEM: Ganska lätt

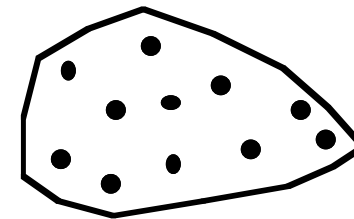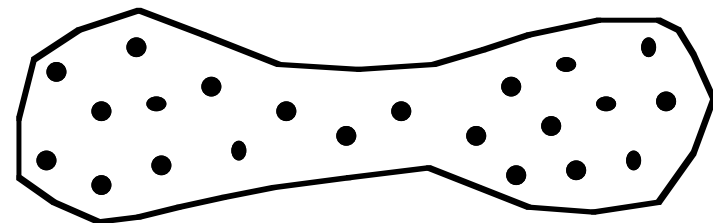

Partikelbaserat: Inbyggt i systemet - men hålls det ihop?



Cloth tearing (Souza mfl 2014)

Över viss kraft-
tröskel "spricker"
en vertex i två!

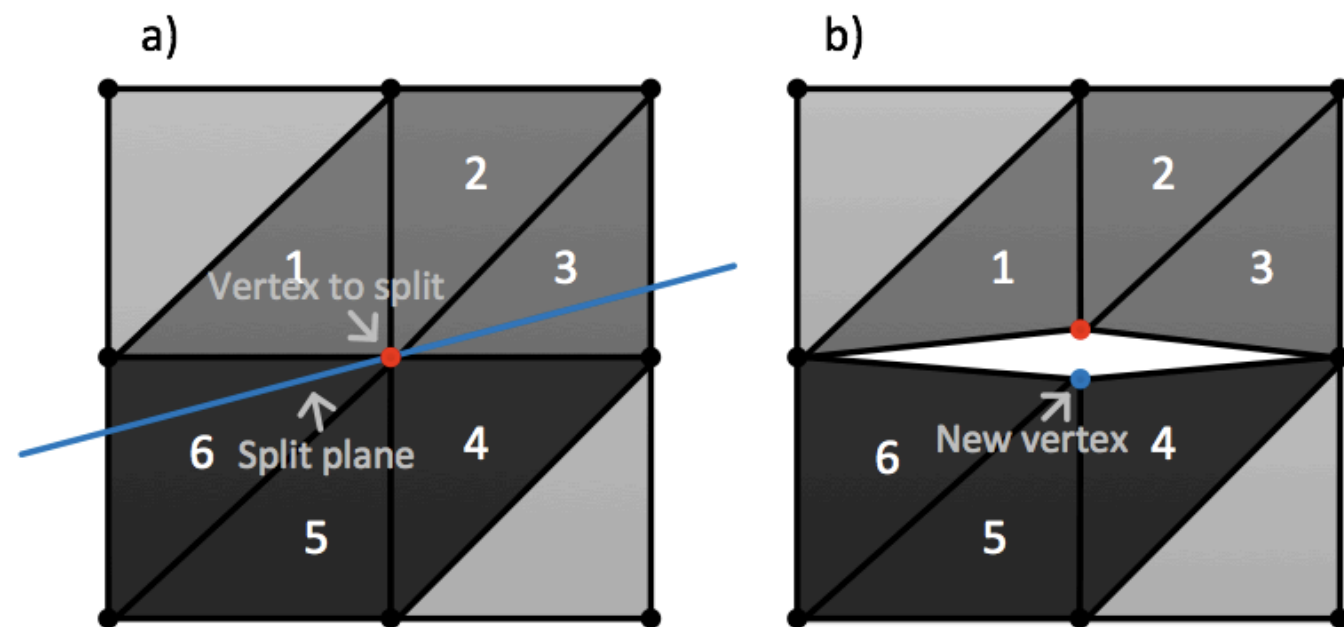


Fig. 1. Vertex splitting algorithm. One vertex is chosen to be split by an arbitrary plane (a) and then a new vertex is created (b). Triangles behind the plane are then assigned to the new vertex.



Resultat



Fig. 6. Cloth tearing. Frames from an interactive application where a cloth patch is ripped off by the user, who grabs one vertex and drags it downward.



Förstörbarhet baserat på händelser

Detektera kraftiga kollisioner (t.ex. projektil mot yta). Beräkna sprickbildning momentant.

1) Fysikalisk beräkning. Propagera genom objektet. Svårt!



2) Geometrisk simulering. Mycket lättare! Exempel: Voronoi shattering.

En mängd fragmentcentra sprids ut över objektet. Uppdelning görs med Voronoitesselering.



Voronoi shattering

En mängd fragmentcentra sprids ut över objektet.
Uppdelning görs med Voronoitesselering.

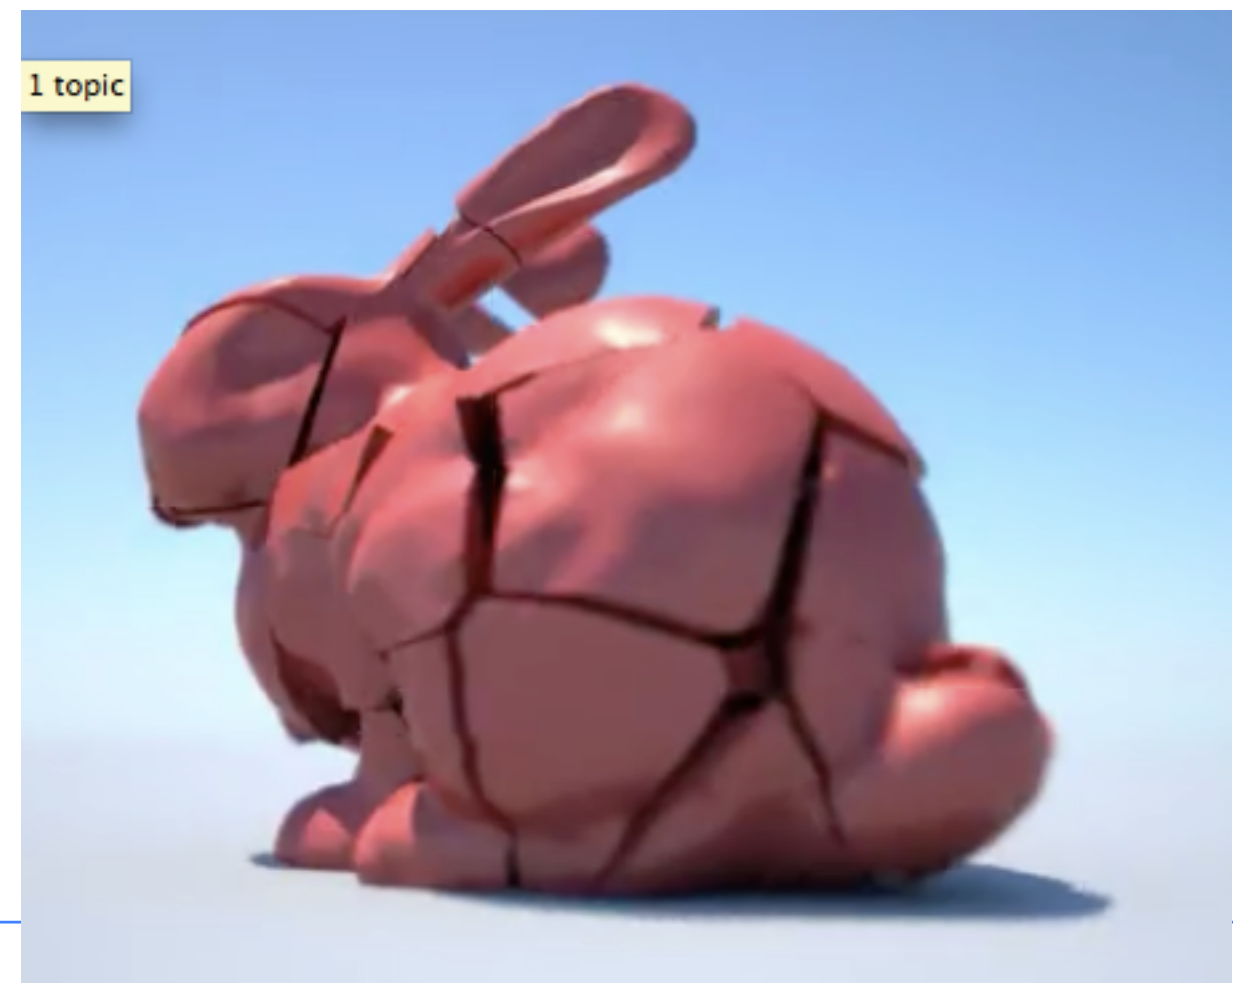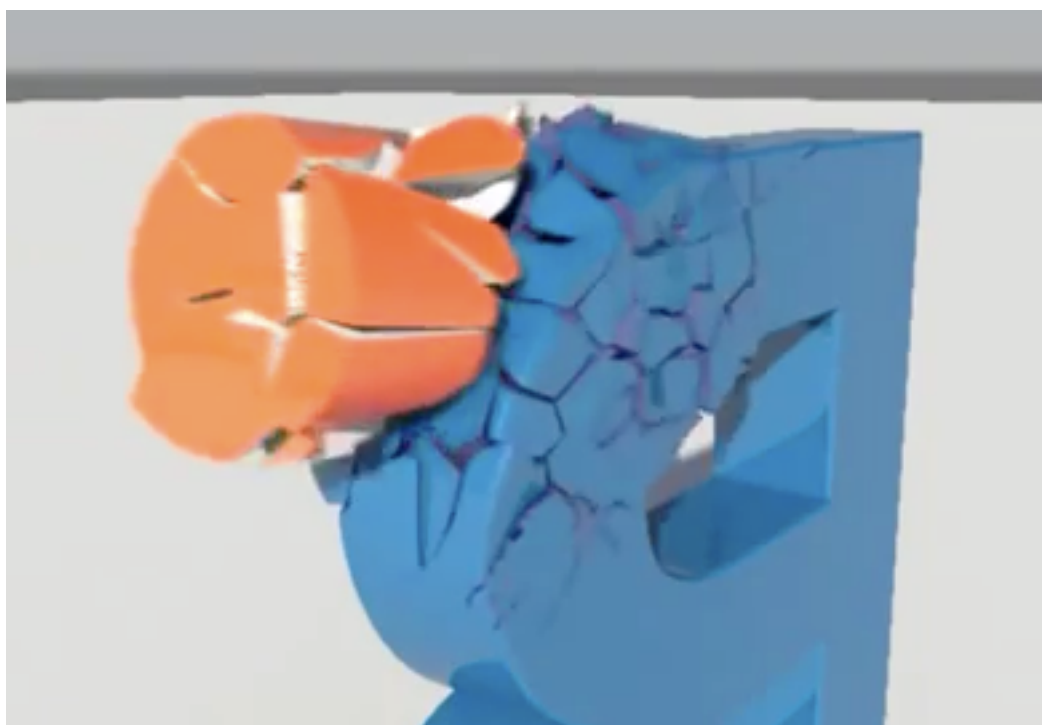




Voronoidiagram

Givet en mängd punkter, så definieras Voronoidiagrammet som en uppdelning (2D eller 3D) i områden som är närmast respektive punkt.

Dual till Delaunaytriangulering. Närbesläktad med avståndstransformer.

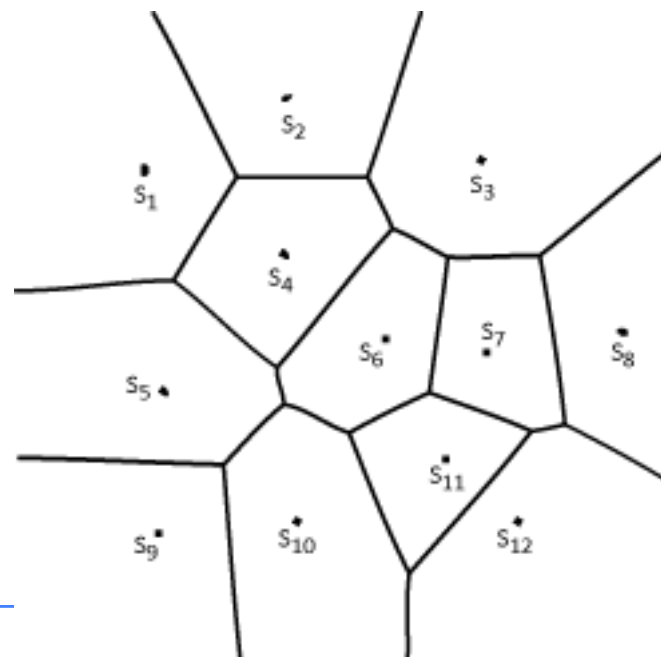




Voronoi shattering

En ren fråga om att sprida punkterna rätt (samt dela upp modellen)! Tätt närmast kollisionspunkten, avtagande täthet utåt.

Ger ett slående realistiskt resultat fast det är rent "fusk", en ren approximation.

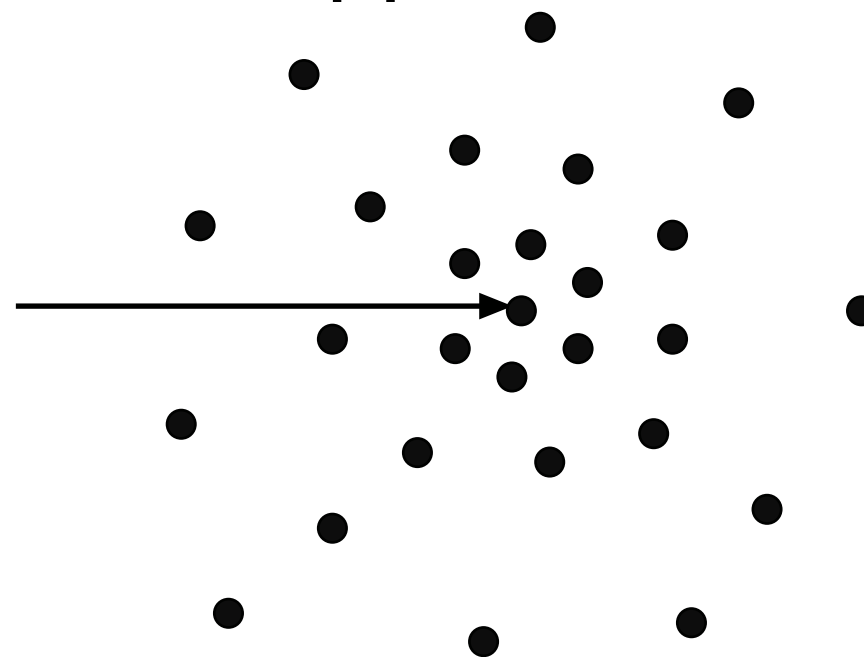




Blobby objects / Metaballs

Partikelsystem där varje partikel ges avklingande täthetsfunktion.

Ger en mjukt varierande täthetsfunktion.

Kan delas upp och slås samman beroende på hur partiklarna flyttas.

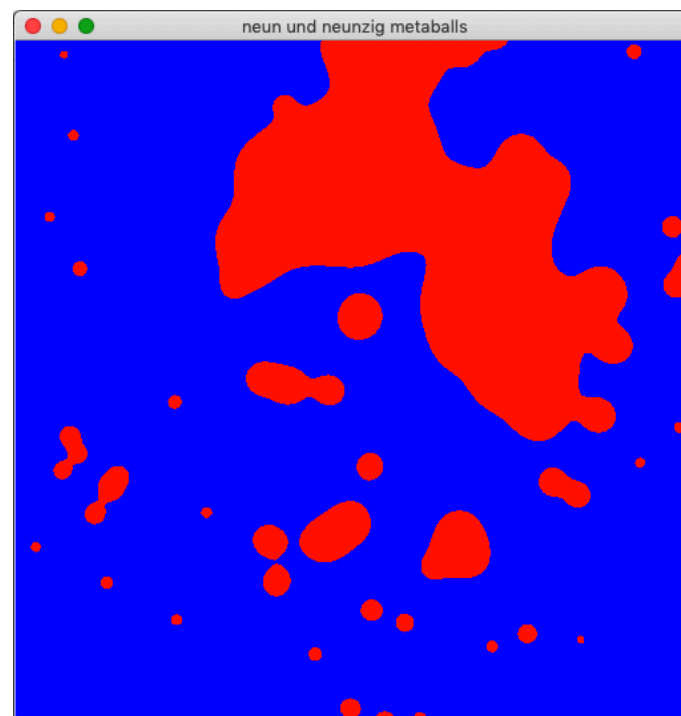



Projekt inom deformerbara kroppar

Brett och populärt område. Många möjligheter.

Massa-fjäder: Bra för tyg, utmanande för volymer.
Tyganimationsprojekt bör ha något extra.

FEM: Rättfram och kapabel metod, men rätt svår att få ihop.
Intressant om du redan är bekant med FEM.

Formmatching eller tryckmodellen: Hanterbara.

Villkorssystem: Lätt i 2D, mer utmanande i 3D.

Destruerbara objekt: Många varianter att testa! Fysikaliskt korrekt är svårt. Voronoi shattering enklare.



Simulering av vätskor och gaser

- Partikelsystem

Beroende partiklar, enkla kollisioner mellan sfärer.

- Gridbaserat, Navier-Stokes ekvationer

Kan explicit simulera virvlar mm.

- Vatten simuleras ofta med enbart ytan/staplar



Enkel vattenyta

1. Deformera med sinusvågor
2. Gerstnervågor
3. Lämna ytan platt men ge intryck av vågor med rörlig bump map eller offsetkarta (scrolling textures)




Gerstnervågor

Baseras på en matematisk modell för hur vågor rör sig.

Kan modelleras med en serie rotationer.

Variera fas, addera flera lager.

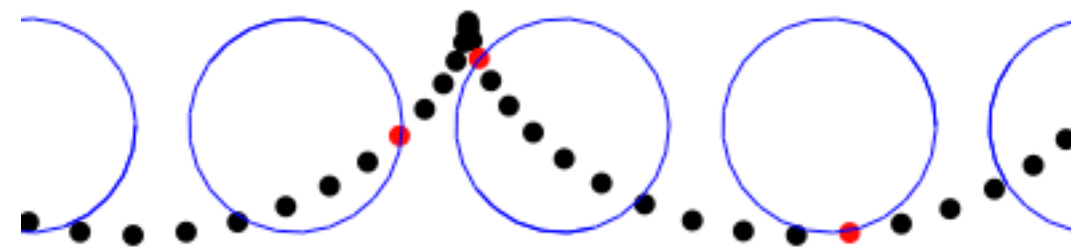



Bump mapping och scrolling textures

Fördel: Lätt att spegla omgivningen i vattnet.

Ingen komplicerad gräns mot land.

Flytta bump map (ev flera) för bra effekt.

Sliding textures: Flytta offsetbild.

Enkla tekniker, räcker inte långt som projekt.



Vätskor som partiklar

Kollision mellan sfärer

Smoothed Particle Hydrodynamics
kombinerar partiklar och grid.

Extrahera ytan t.ex. med marching cubes
baserat på antal partiklar per cell eller
metaballs



Vätskor som staplar

2D-grid

Varje element är höjd på vattnet i ett område

Simulera flöde från stapel till stapel

Lämpligt för mycket stora system




Vätskor som voxlar

3D-grid

Varje element kan vara fyllt, delvis fyllt, tomt, det innehåller typiskt flödesriktning

Simulera flöde från voxel till voxel

Förenklad modell: Minecraft

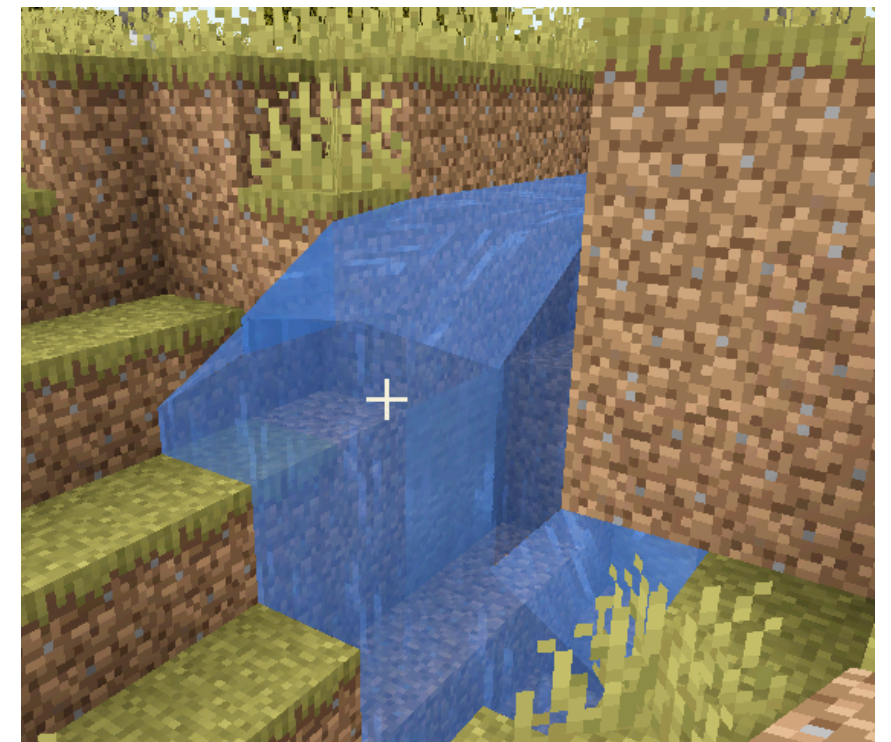



Navier-Stokes ekvation(er)

Analytiska ekvationer för att beskriva vätskor och gaser.
"Klassisk Navier-Stokes" uttrycks ofta så här:

$$\frac{\delta \mathbf{v}}{\delta t} = -(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + \gamma \Delta \mathbf{v} - \frac{1}{\rho} \nabla p + \mathbf{f}$$

Dessutom finns en kompletterande formel för tryckvariation.



Operatorerna ovan: Del (nabla) och Laplace

Kompakta uttryck från vektoranalys för att hantera differentialer i vektorform.

$$\text{Del: } \nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

$$\text{Laplace: } \Delta = \nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}, \frac{\partial^2}{\partial y^2}, \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right)$$



Navier-Stokes ekvation

Men vad betyder den?

$-(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$ Divergens av hastighet.

$\gamma \Delta \mathbf{v}$ Viskositet

$-\frac{1}{\rho} \nabla p$ Rörelse pga tryckvariation

f Externa krafter



$$- (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$$

Divergens av hastighet.

Hastigheten ökar vid konvergens

Jfr smala delar av floder

(Convection)



$\gamma \Delta v$

Viskositet

Förmåga att "dra med" omgivande material i rörelse

(Drag)



$$-\frac{1}{\rho} \nabla p$$

Rörelse pga tryckskillnad

Lokalt högt tryck skapar rörelse utåt.

Lokalt lågt tryck skapar rörelse inåt.

Gradienten av trycket styr.




Implementeras som en 2D- eller 3D-grid.

- Lägg på yttre kraft
- Transportera material efter v (eller snarare hämta bakåt)
 - Diffusion

Vanligt att arbeta med icke-kompressibla flöden (även om de egentligen är det)



Jos Stams demo
AliasWavefront
GDC 2003

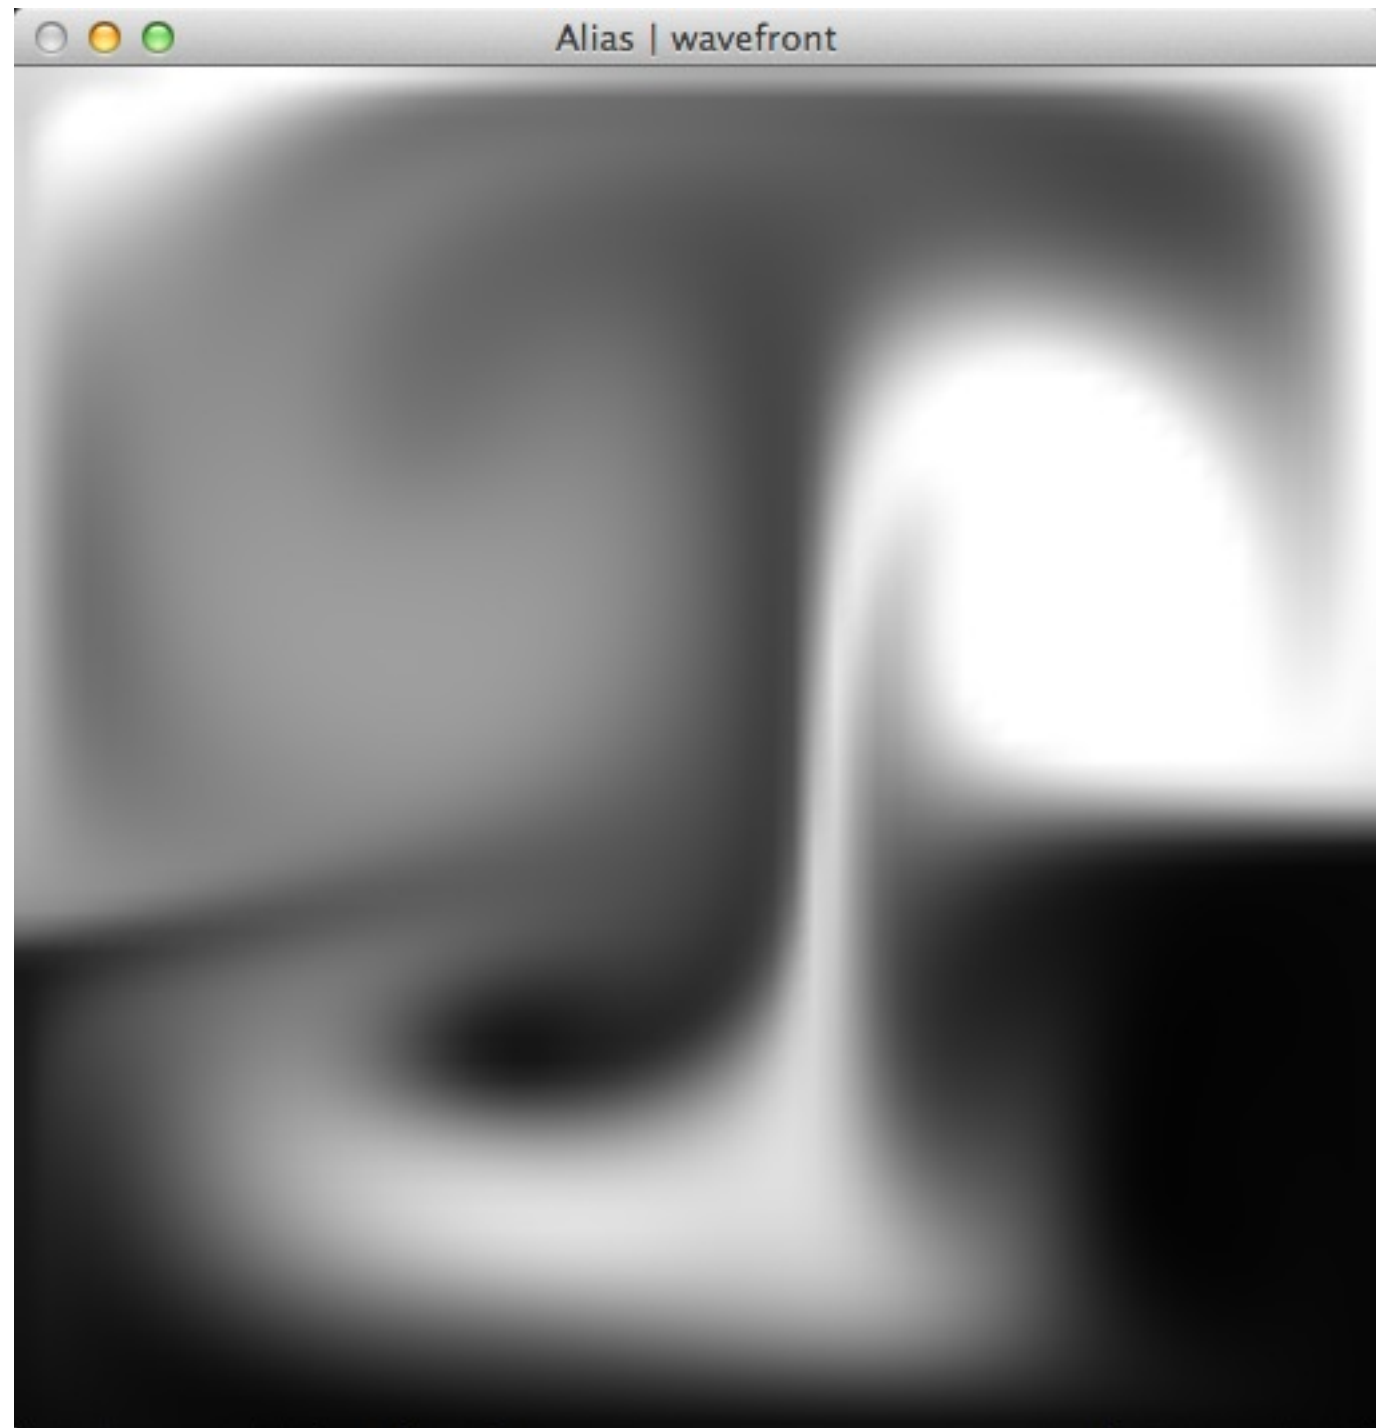



Några teman till...

Moln

Växter

Hår, päls och gräs

Ljuseffekter

Deferred shading



Moln




Lätt: Fast i skybox/skydome

Men vi vill att de skall kunna:

- ändra form över tiden
- ha olika form från olika håll
- reflektera och bryta ljus korrekt
- se bra ut i en flygsimulator



Moln från punkter renderade med billboards

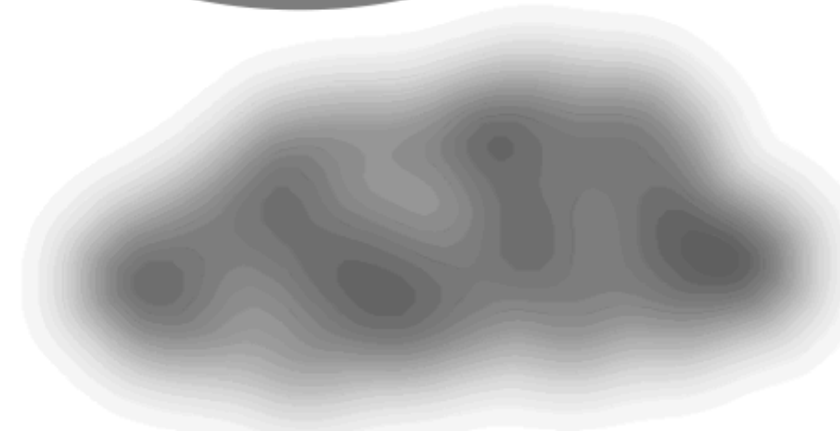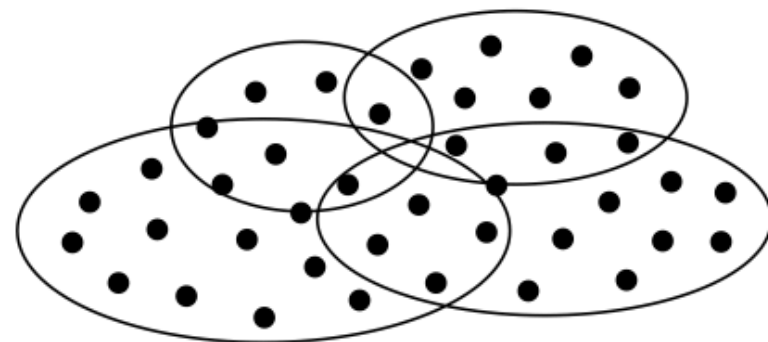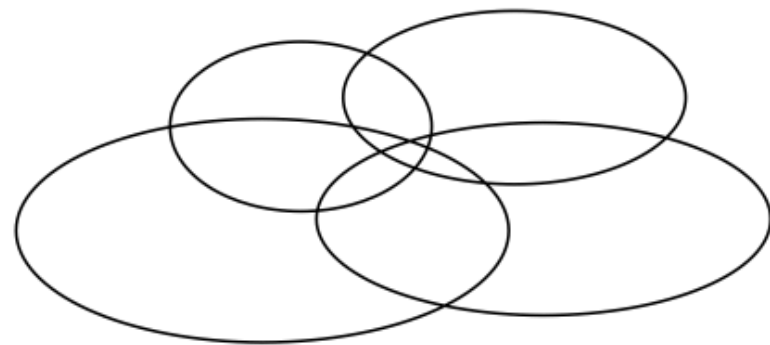



Information Coding / Computer Graphics, ISY, LiTH

Moln från volymetriska data

Arbeta från 3D-textur.

Ljussätt t.ex. via raycasting



Information Coding / Computer Graphics, ISY, LiTH

Vegetation

Procedurella träd

Mekanistiska eller deskriptiva

Local-to-global eller global-to-local

Level-of-detailsystem



Mekanistiska eller deskriptiva

Mekanistiska = utgår från trädets tillväxt

Deskriptiva = bekräftar utseendet




Deskriptivt träd

Träd genererat med GLUGG

Rekursivt, välj vinkel
slumpmässigt per förgrening

Lab i TNM084

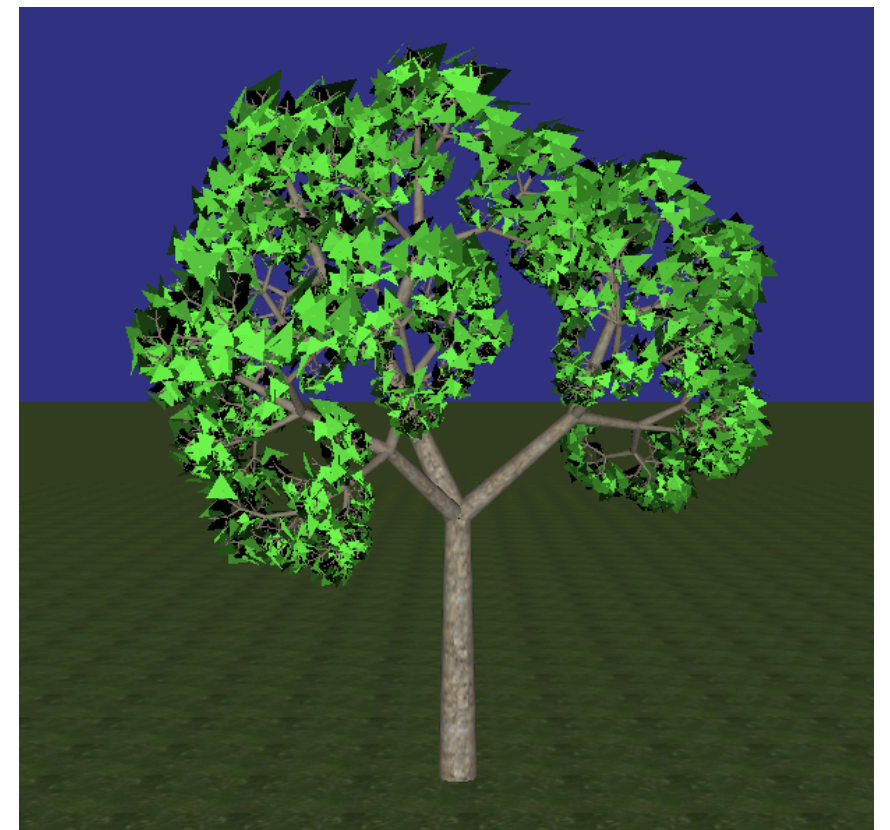



Mekanistisk trädgenerering

Regler för genereringen:

Algorithm outline (Palubicki et al., 2009)

1. Calculate the amount of light resources available in the tree.
2. Redistribute light resources and create new nodes.
3. Update the branch radii for each node.
4. Calculate which nodes are a liability, and shed those.

(Eric Ekström, TSBK03 + exjobb 2020)

Kan även ta hänsyn till vattentillgång mm



Level-of-detail för träd

Extremt detaljerade!

LOD på flera nivåer, typiskt med billboards
på yttersta nivå

Ytterst kan vara ett löv, en gren, hela trädet,
eller hela grupper av träd!



Ett träd i fyra detaljnivåer



Figur 21 levelOfDetail = 0.



Figur 22 levelOfDetail = 1.



Figur 23 levelOfDetail = 2.




Figur 24 levelOfDetail = 3.



Information Coding / Computer Graphics, ISY, LiTH

Skogsmiljöer i stor detalj

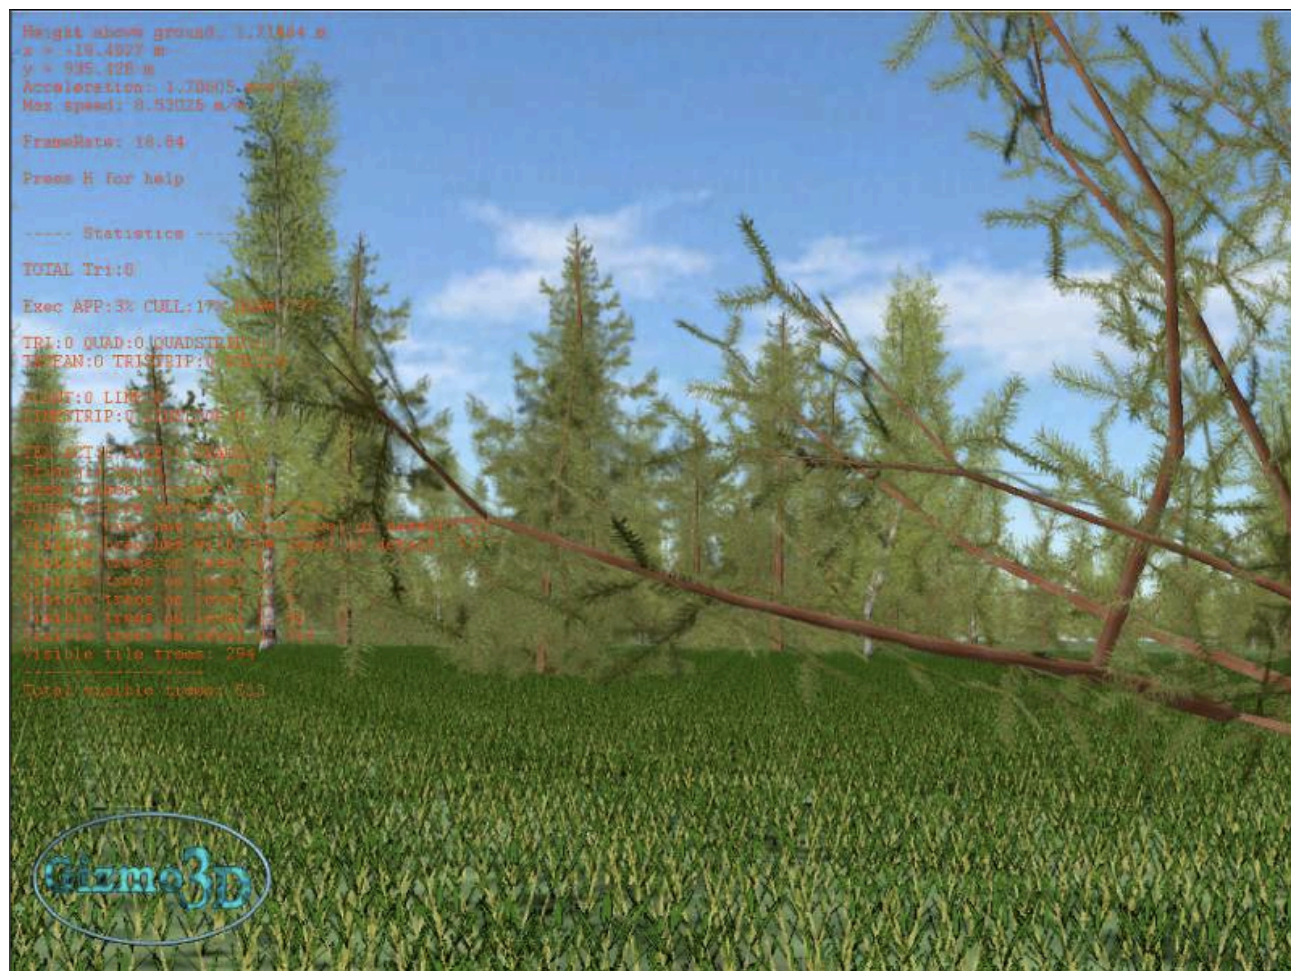

(Emil Janssons examensarbete)



Information Coding / Computer Graphics, ISY, LiTH

Hår, päls och gräs

Billboards längs objektkanter "fins"

Polygoner (ev från Geometry shader)



Procedural grass demo
TSBK03 2016

Hans-Filip Elo, Isak Wiberg, Lage
Ragnarsson



Information Coding / Computer Graphics, ISY, LiTH

Ljuseffekter

Genomlysta objekt


Filtereffekter, "God rays"

BRDF för mer generell belysningsmodell



BRDF, BSDF, BTDF..

Funktioner mer fler inparametrar än Phong,
tillåter mer frihet i uttryck.

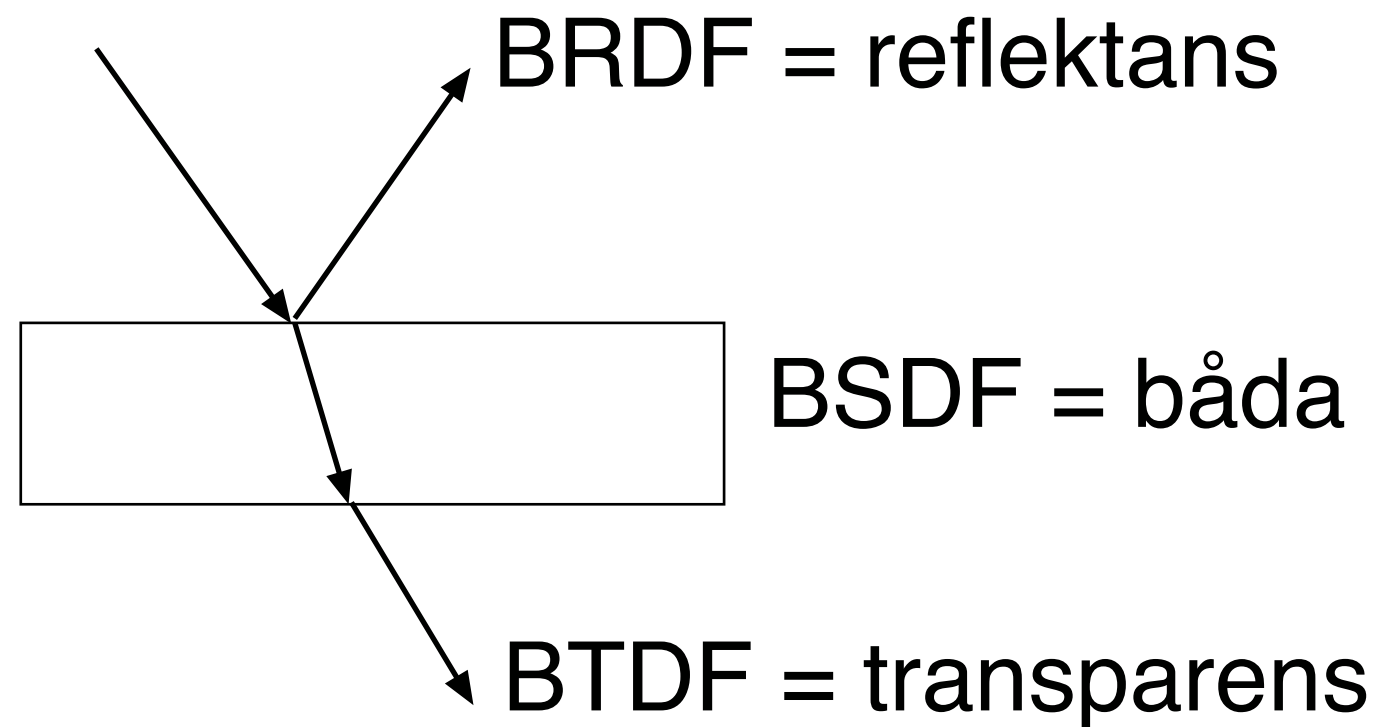




**BRDF = Bidirectional Reflectance
Distribution Function**

**BSDF = Bidirectional Scattering Distribution
Function**

**BTDF = Bidirectional Transmittance
Distribution Function**

Används som bas för "Physically based
rendering" (PBR)

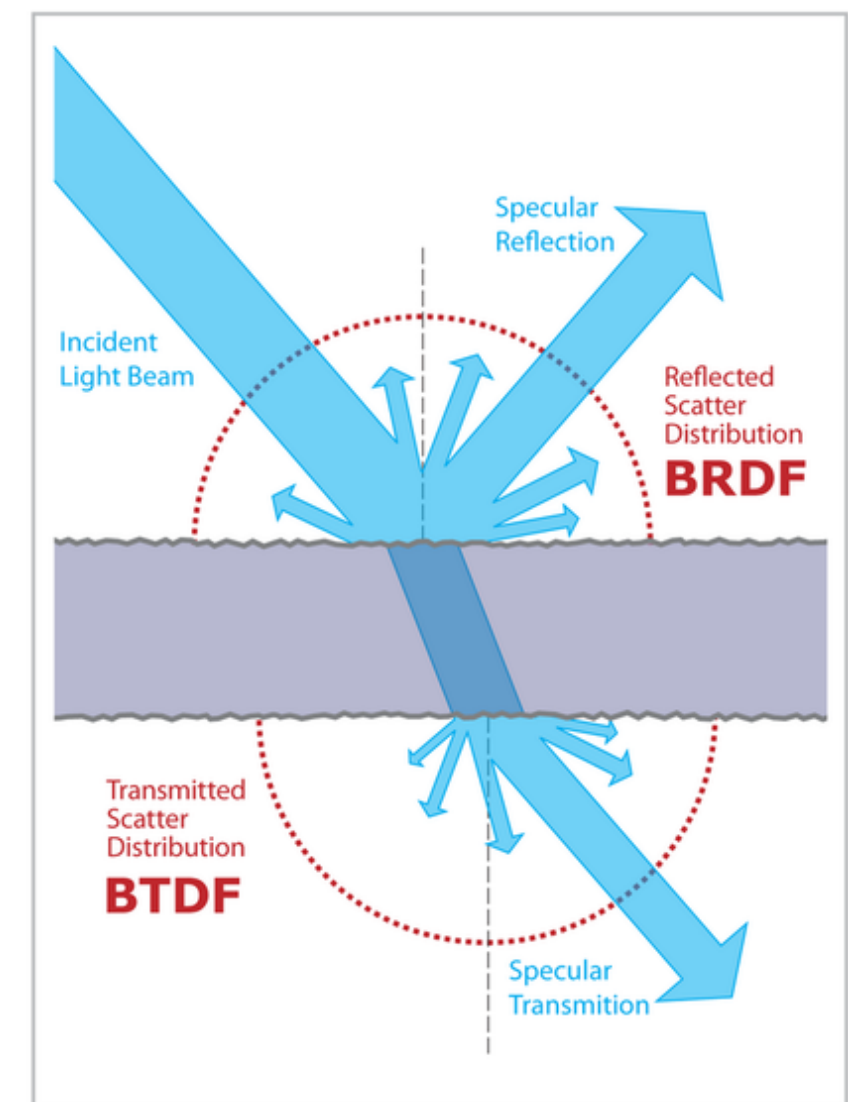

Wikipedia



Physically based rendering (PBR)

Ett koncept, inte en metod.

Går ut på att modellera en fysikalisk korrekt ljussättning.

- Global ljussättning - allt är ljuskällor
- Fresnels ekvationer för ökad realism
 - Materialberoenden
 - Rikttningsberoenden
- Subsurface scattering
 - Transparens




Deferred shading

Optimeringsmetod som reducerar
fragmentberäkningar

Räkna bara ut fragment som syns!



Deferred shading

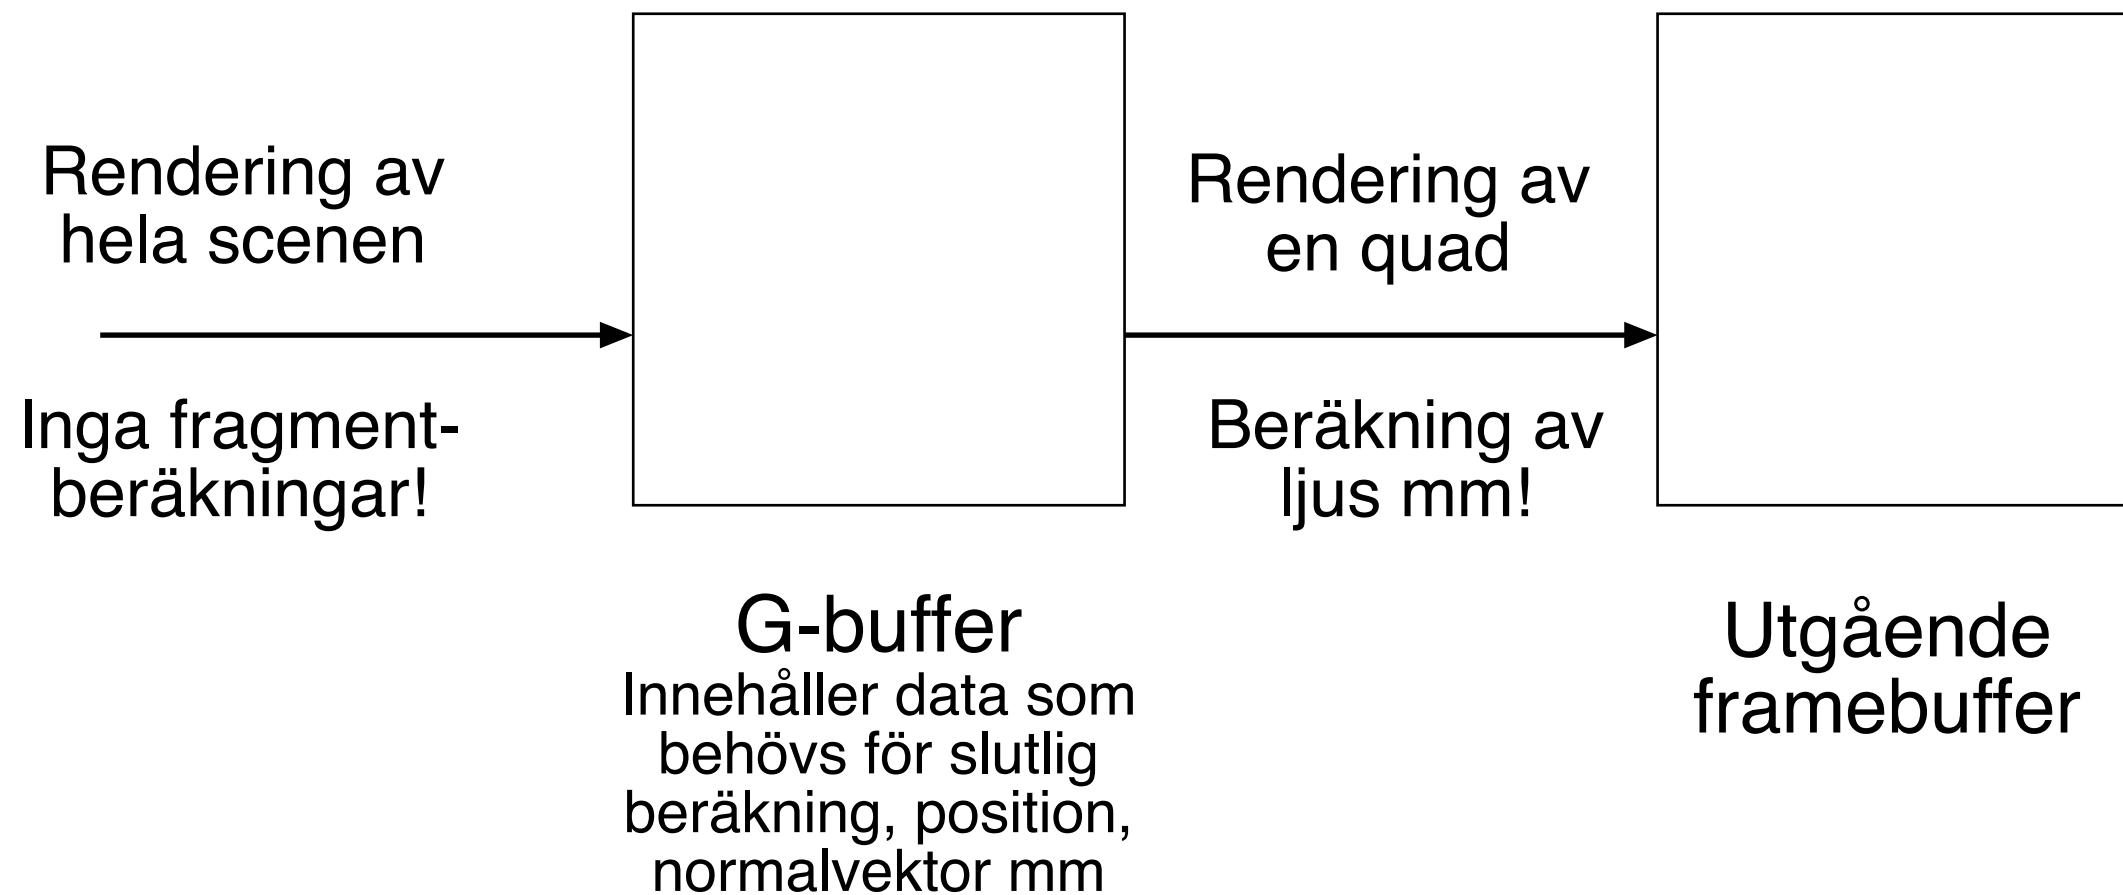



När är deferred shading en fördel?

- Multipla ritningar per pixel
- Tung fragment shader-processning:
 - Många ljuskällor
 - Avancerad bump mapping
 - Många texturuppslagningar
 - Ray casting etc per pixel



Problem med deferred shading

- Transparens är svårt
- Ljusberäkningar måste göras per pixel - svårt att göra optimeringar för enkla objekt.
- Prestanda kan försämrans för scener utan multipla lager (lindrigt problem, men förbättringen uteblir)



Ljud

Enkelt ljud: CallMeAL

Spela detta ljud nu!

- Ljudeffekter
- Bakgrundsljud/musik

Räcker långt!



Information Coding / Computer Graphics, ISY, LiTH

Avancerat ljud

Stereoplacering. Stöds av OpenAL

Ljudspridning. Kan göras med ray-tracing-liknande analys av en scen.